


□ 外観図

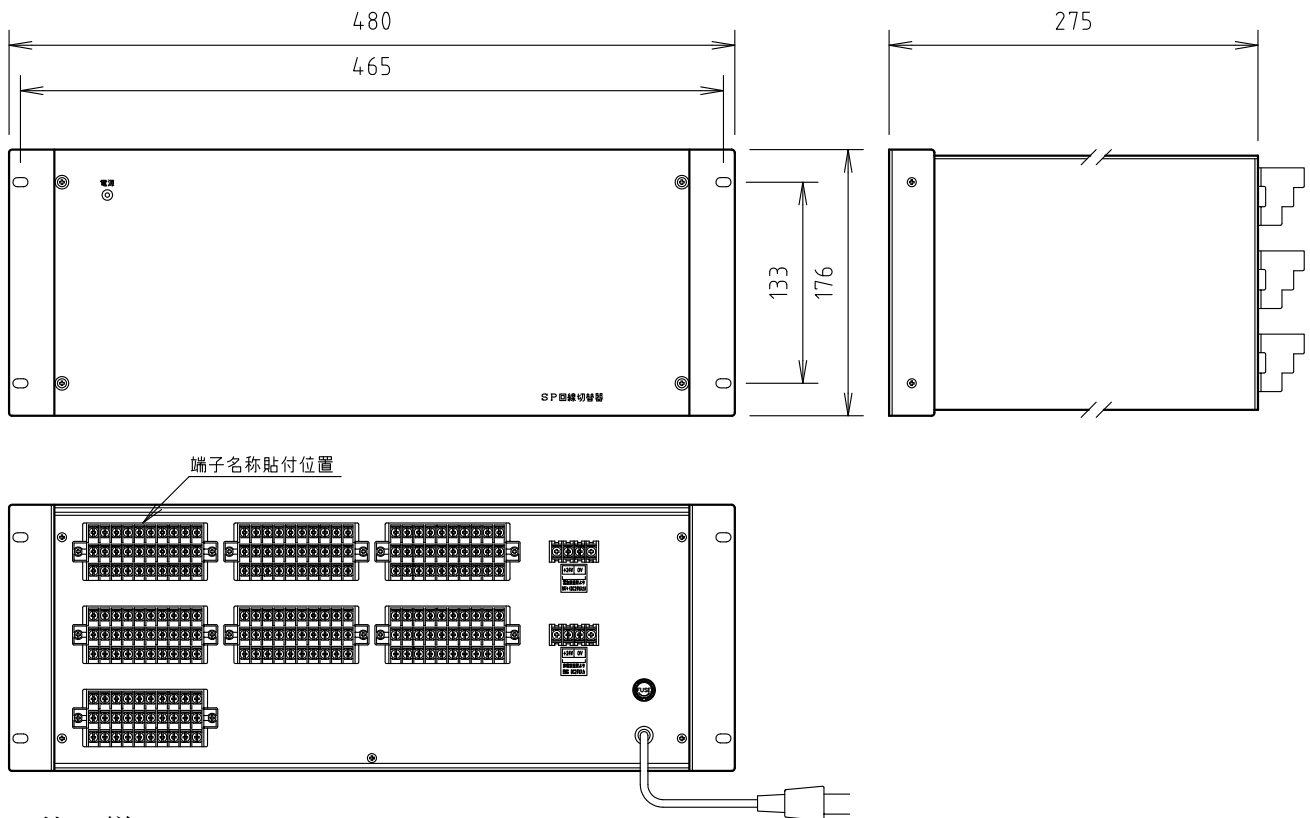

□ 仕様

電源表示	LED（発光色：緑）	～1
電源	AC100V 50/60Hz	
入力	非常放送架アンプ（メイン）よりHi音声（3線）	～30
	緊急放送架アンプ（サブ）よりHi音声（3線）	～10
	非常放送架アンプ（メイン）よりEMG24V（ブレイク）	～1
	制御電流 0.6mA	
出力	緊急放送架アンプ（サブ）よりRU+（24Vメイク）	～1
	制御電流 0.6mA	
動作	スピーカーへHi音声（3線）	～30
制御電力	●通常時は、非常放送架アンプが接続	
	●非常時は、非常放送架アンプが接続（EMG24Vブレイク）	
制御電力	●緊急時は、緊急放送架アンプが接続（RU+24Vメイクで切替）	
	但し、EMG24ブレイク時のみ入力が可能	
制御電力	1系統あたり 最大 160W（100Vライン）	
	トータル 最大3200W（100Vライン）	
材質・仕上げ：クロムフリー鋼板 t=1.2/1.6/2.3mm 焼付塗装		
塗装色：AVライトグレー色半艶（日塗工 JN-80近似色 半艶）		
文字：シルク印刷（黒文字）		

年月日	訂正などの履歴	承認	設計	製図	検図	承認	品名	SP回線切替器		
				2021.01.18			品番	LA0597CA		
				M.T			尺度	1/5 (SIZE:A4)		

整理番号