



屋根付屋外防水盤F


□ 概 要

放送用各種機器の中継用に用いる屋外用防水盤です。
 ステンレス製ですので、屋外の取り付けに最適です。
 中パネルは、ネジ止め式で本体から取り外しができるようになっています。
 中パネルには、スピーカー用コネクタ、切替スイッチおよびAC100Vコンセントを
 実装しています。

□ 定 格

- スピーカーコネクタ： XLR4-32F77 (4ピンオス座)
銘板表示「スピーカー」
- 切 替 スイッチ： S-32 (AC125V10A 3極双投トグルスイッチ)
銘板表示 上側「全館」、下側「単独」
- ACコンセント： WN1162 (AC125V15A 抜け止め接地コンセント)
銘板表示「AC100V」「最大15Aまで」
- 銘 板 (表 面)： 100W×20H 透明アクリル製 白地黒文字
表示文字「レピーター盤」
- 銘板 (中パネル)： 30W×10H 透明アクリル製 白地黒文字
- 材 質・仕 上 げ： SUS304 t=1.5mm ヘアライン仕上げ
- キャップ付ロック： A-247-2 (タキゲン製造 (株) 製)
- 適合キーハンドル： No.0061-H
- 重 量： 約4kg

□ 外観寸法図

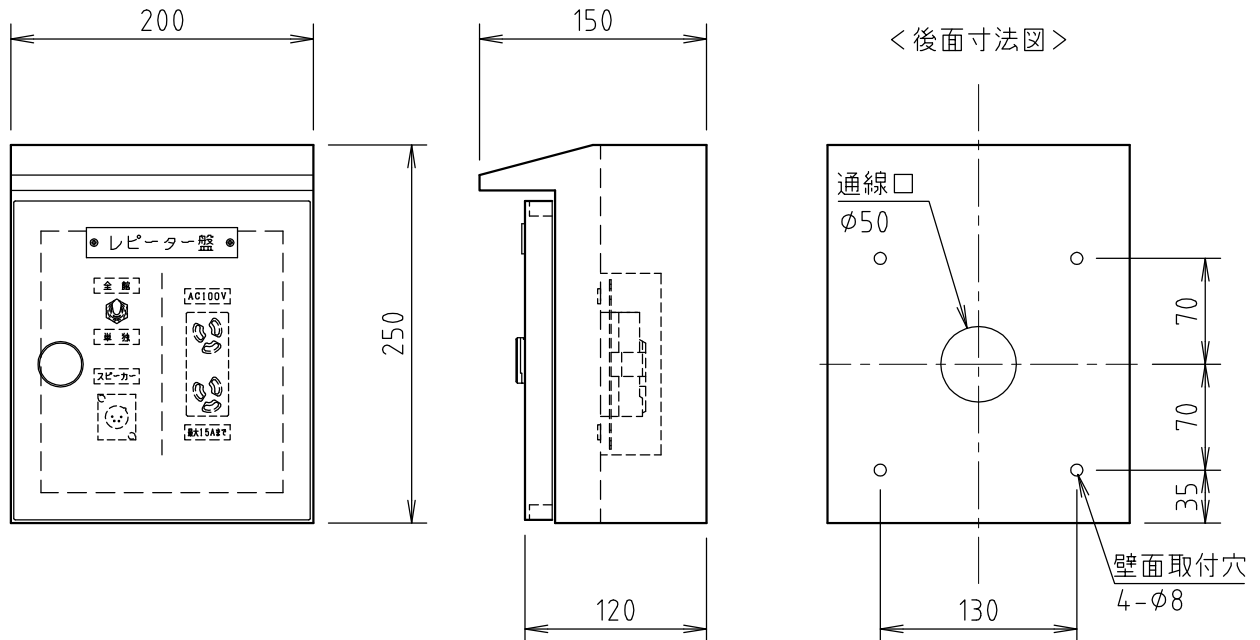

単位	mm
尺度	1/5