



## 屋根付屋外防水盤 G


### □ 概 要

放送用各種機器の中継用に用いる屋外用防水盤です。  
ステンレス製ですので、屋外の取り付けに最適です。  
中パネルは、ネジ止め式で本体から取り外しができるようになっています。  
中パネルには、マイク用コネクタ、アンプ起動スイッチおよびAC100Vコンセントを  
実装しています。

### □ 定 格

- マイクコネクタ： XLR3-31F77 (3ピンメス座)  
銘板表示「マイク」
- アンプ起動スイッチ： S-6A (2極双投トグルスイッチ) AC125V 8A (誘導負荷)  
銘板表示 上側「アンプ起動」、下側「アンプ停止」
- ACコンセント： WN1162 (抜け止め接地コンセント) AC125V 15A  
銘板表示「AC100V」「最大15Aまで」
- 銘板(表面)： 100W×20H 透明アクリル製 白地黒文字  
表示文字「レピーター盤」
- 銘板(中パネル)： 30W×10H 透明アクリル製 白地黒文字
- 材 質・仕上げ： SUS304 t=1.5mm ヘアライン仕上げ
- キャップ付ロック： A-247-2 (タキゲン製造(株)製)
- 適合キーハンドル： No.0061-H
- 重 量： 約4kg

### □ 外観寸法図

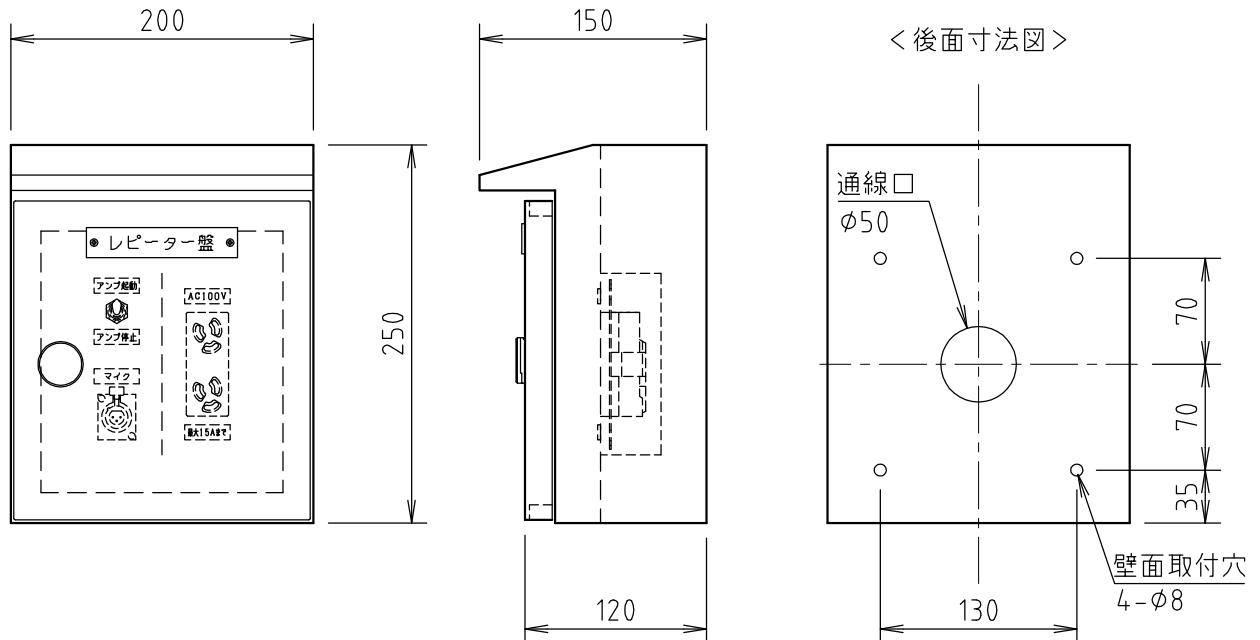

単位	mm
尺度	1/5