


納入商品のご紹介 ホテルや商業施設などに

スピーカーコントローラー

外 観

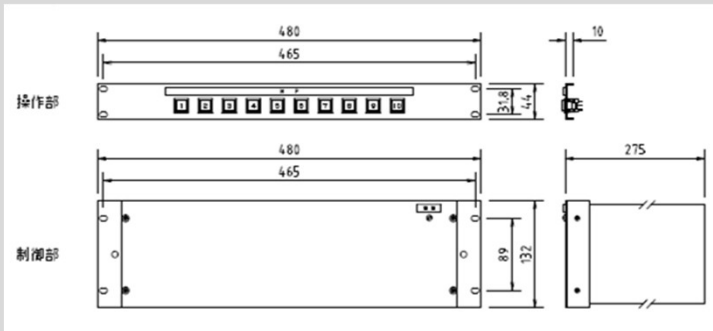

仕様・定格


【操作部】

回線選択スイッチ：自照式ロックスイッチ(発行色：緑)×10
 パネル：クロムフリー鋼板 t=1.6mm焼付塗装仕上げ
 塗装色：黒半艶
 ネームプレート：アクリル貼銘板
 その他：接続ケーブル(2m)付

【制御部】

電源：AC100V 50/60Hz
 入力：非常・通常放送設備スピーカー入力×10回線
 BGM放送スピーカー入力×10回線
 制御入力：BGM回線選択スイッチ信号(操作部より)×10
 通常放送回線選択信号(無電圧メイク接点)×10
 非常信号(DC24Vブレイク)×1
 出力：スピーカー出力×10回線
 優先順位：非常放送 > 通常放送 > BGM放送
 接続端子：ネジ端子台
 材料・仕上げ：クロムフリー鋼板
 t=1.6/2.3mm焼付塗装仕上げ
 塗装色：黒半艶
 ネームプレート：アクリル貼銘板

ブロック図

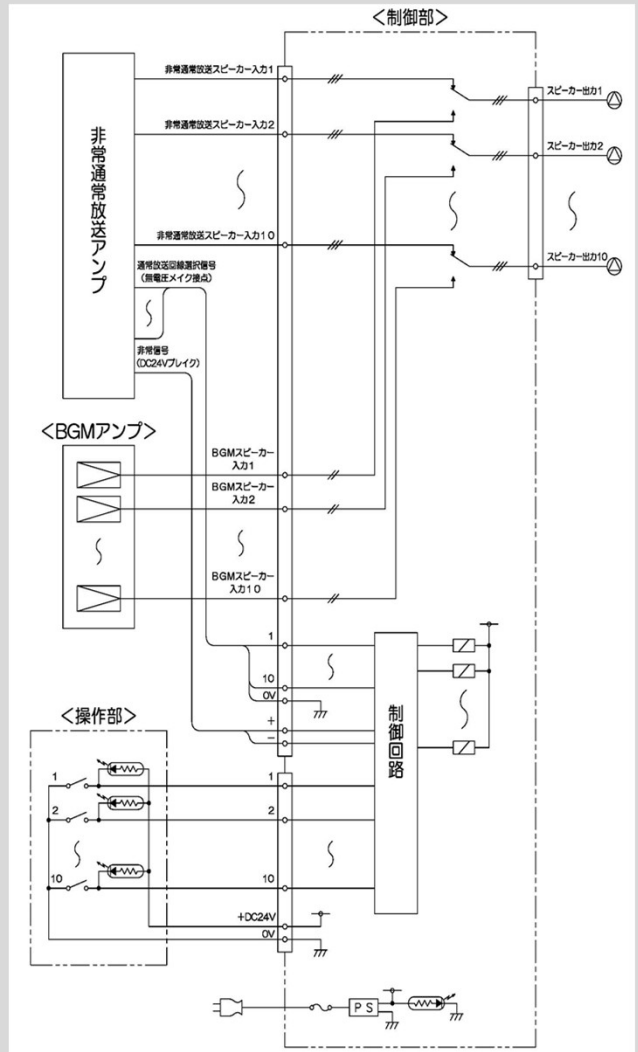

◆ 概要

本機は、非常・通常放送設備のスピーカー回線を利用して回線毎に個別放送(BGMなど)ができるようになっています。

放送の優先順位は1位：非常放送、2位：通常放送、3位：BGM放送となります。

非常放送は、緊急な時に全フロアに放送を流せます。

通常放送は、通常業務の時流したいフロアに限定して流せます。

BGM放送は、各フロア別々のBGMを流すことができ、通常はこちらが流れています。

ホテルや商業施設などの多元放送を行う放送設備にご利用いただけます。