



屋根付屋外防水盤 E


□ 概 要

放送用各種機器の中継用に用いる屋外用防水盤です。
ステンレス製ですので、屋外の取り付けに最適です。
中パネルは、ネジ止め式で本体から取り外しができるようになっています。
中パネルには、マイク用コネクタ2個およびAC100Vコンセントを実装しています。

□ 定 格

マイクコネクタ： XLR3-31F77 (3ピンメス座) × 2
銘板表示「マイク1」「マイク2」
ACコンセント： WN1162 (AC125V15A 抜け止め接地コンセント)
銘板表示「AC100V」「最大15Aまで」
銘板(表面)： 100W×20H 透明アクリル製 白地黒文字
表示文字「レピーター盤」
銘板(中パネル)： 30W×10H 透明アクリル製 白地黒文字
材 質・仕上げ： SUS304 t=1.5mm ヘアライン仕上げ
キャップ付ロック： A-247-2 (タキゲン製造(株)製)
適合キーハンドル： No.0061-H
重 量： 約4kg

□ 外観寸法図

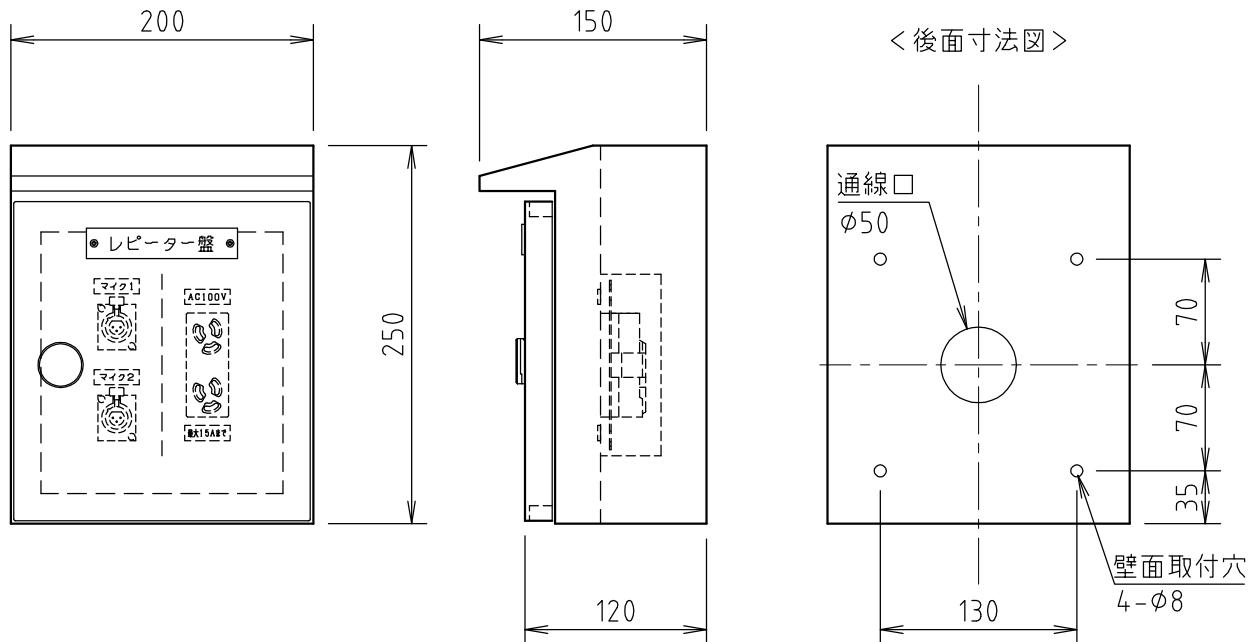

単位	mm
尺度	1/5